SMD Seam Sealing Crystals 2.0 x 1.6 x 0.5 mm Series

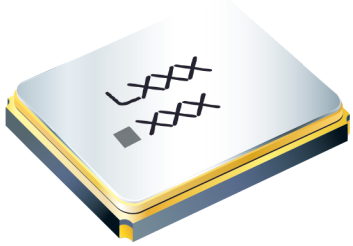

产品特点

- 非常小的SMD型晶体单元。
- 高精度、高频率稳定度。
- 优良的耐热性和环境特征。
- 在PDA，DSC，DVC，PC应用程序，等等。
- 符合RoHS和无铅。

Features

- Extremely small SMD type crystal units.
- High precision and high frequency stability.
- Excellent heat resistance and environmental characteristics.
- Applications in PDA, DSC, DVC, PC, etc.
- RoHS Compliant / Pb Free.

电气规格 Electrical Specifications

Item/Type		Description
频率范围	Frequency Range	16 ~ 54 MHz
调整频差	Frequency Tolerance (at 25)	± 10 ppm,± 20 ppm, or specify
温度频差	Frequency Stability Over Operating Temperature Range	± 10 ppm,± 20 ppm, or specify
温度范围	Operating Temperature Range	-10 ~ +70℃ , or specify
静态电容	Shunt Capacitance (C0)	3 pF Max.
激励功率	Drive Level	1 ~200 μW (50 μW typical)
负载电容	Load Capacitance	8 pF, 10 pF, 12 pF, or specify
年老化率	Aging (at 25)	± 3 ppm / year Max.
贮存温度	Storage Temperature Range	- 40 ~ + 85 ℃

等效串联电阻（ESR） Equivalent Series Resistance(ESR)

Fundamental		3rd Overtone
16 ~ 19.2 MHz	200Max.	
19.2 ~ 30 MHz	100Max.	
30 ~ 54 MHz	80Max.	

尺寸图 Dimensions

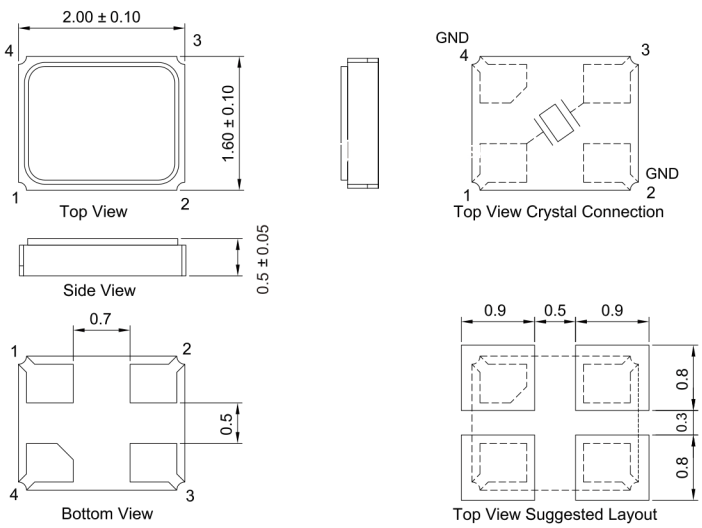

Units: mm

物料编码 Material code

L 2 1 5 S -

SMD2.00 ×1.60

Sense Number
D-Divided M-Multify

Frequencecy(KHz)

Voltage

Frequency Tolerance

CL

ESR